



Profilmesser für die SH230



Profilmesser für die SH230

In dieser Katalog zeigen wir Ihnen welche Hobelmesser die zu der SH230 passen. diesen Katalog werden auch demnächst auf unserem Homepage zu finden sein. Dort komplettieren wir ständig mit mit neue Standard Hobelmesser. Falls Sie eine eigene Profil haben möchten, können Sie diese als Sonderanfertigung bei uns bestellen. Sie brauchen nur eine Zeichnung oder einen Holzmuster an uns senden.

Messer breiter als 60mm fordert besondere Messerkeile.

ACHTUNG!

Messer mit grössere Profiltiefe als 12mm darf nur benutzt werden in kombination mit einem Merschichtplatte auf dem Hobeltisch.

Diesen Platte ist enthalten wenn Sie einen Messersatz für die SH230 bei uns bestellen. Die Platte gibt es auch natürlich separat zu bestellen.

Mit freundlichen Grüßen



Henrik Sigurdson, GF Logosol GmbH

Preise Profilmesser

Alle Messer mit gleicher Breite und gleichem Material haben denselben Preis. Egal auf welcher Welle, Horizontal oder Vertikal. Dass macht es einfacher für Sie, herauszufinden was Ihre Messer kosten. In der Tabelle unten sind Größe, Material und Kosten aufgelistet.


Breite	Qualität	Preis/Paar
40 mm	HSS	39 Euro
50 mm	HSS	49 Euro
60 mm	HSS	55 Euro
80 mm	HSS	65 Euro
100 mm	HSS	75 Euro
130 mm	HSS	90 Euro



Preiszuschlag bei Bestellung von eigenen Profil: 35 Euro/Paar

Sämtliche Preis exklusive MwSt.


Messersatz für SH230

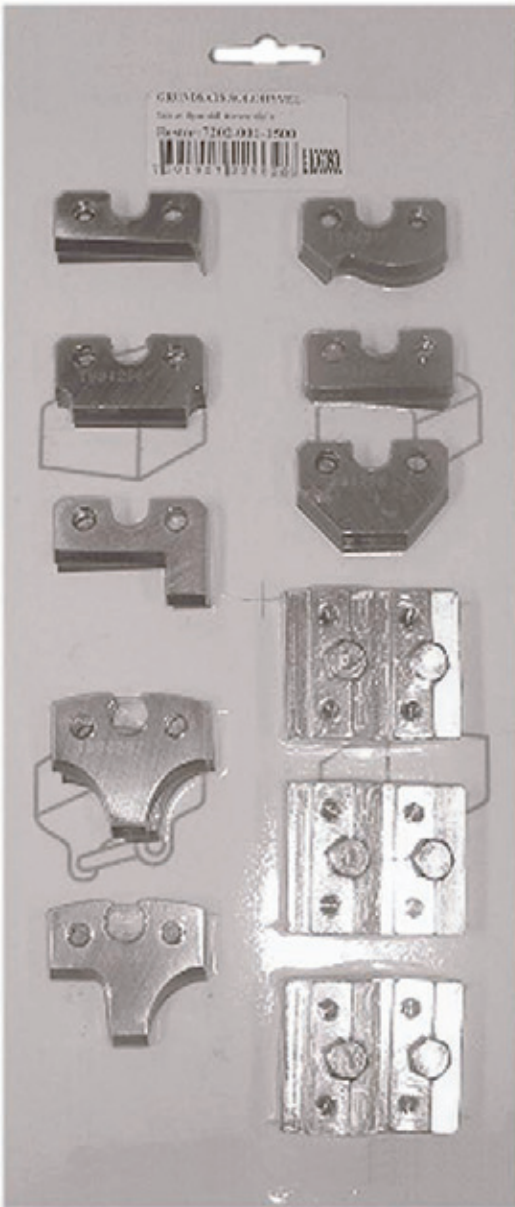

8 Paar ausgewählte Profilmesser, 3 Paar Profilmesserkeile und eine Mehrschichtplatte ermöglicht Ihnen die Möglichkeit fast alles für Ihr Bauprojekt zu hobeln was Sie benötigen.

Sie können Fußbodenleisten, Deckelleisten, Brustleisten uvm. hobeln. Diese können Sie planhobeln oder profilieren. Sie können auch Paneele, Terrassenbretter mit z.B. Rutschprofil, Bauholz mit abgerundete Ecken und vieles mehr hobeln.

Nur die Fantasie setzt die Grenzen.



Die Mehrschichtplatte wird am Hobeltisch festgeschraubt falls Messer mit grösseren Profiltiefe als 12mm benutzt wird.

Dies ermöglicht auch mit durchgehende Messer zu schaffen. D.h. die ganze Seite vom Profil kann gehobelt werden ohne dass sich das Messer beschädigt wird.

Dieser Messersatz kann als Grundsatz gesehen werden welchen Sie nach Bedarf komplettieren können.



Mehrschichtplatte für SH230











Art.Nr. 7202-001-1500

Hobeln mit dem Messersatz SH230

Stufe 1

Stufe 2

Ergebnis



Risiken bei Anwendung von Messer mit große Profiltiefen



Messer mit größerer Profiltiefe als 12mm erfordert große Beachtung. Gefahr für Rückschlag des Brettes. Es können sich auch kleine Stücke/Leisten aus dem Arbeitsstück lösen und werden dann eventuell aus der Maschine geschleudert.

Keine Personen darf sich beim Hobeln vor der Maschine befinden . Der Bediener soll immer an der Seite der Maschine stehen.

Dies ist besonders wichtig falls Sie Messer mit Profiltiefeneinsetzen und dass Messer durch die ganze Profiletiefe gehobeln wird. Vertrauen Sie nie dem Rückschlagschutz, besonders wenn kleine Stücke oder Leisten gehobelt werden oder sich von grössere Arbeitsstücken lösen können.

Profilhobeln von Paneele

Die Messer 91302HSS - 91309HSS sind vorgesehen für das Hobeln von Paneele mit bis zu 120mm Breiten. Die werden statt der Planmesser in die Messerwelle eingelegt . Sie brauchen nur noch ein Paar Profilmesser um ein komplettes Paneelbrett herzustellen.

Ein ganz neue Serie von Messer für Paneele mit 95 oder 120mm Breite, die Sie auch zusammen mit den Planmesser benutzen können ist gerade fertiggestellt. Auf diese Weise können Sie z.B. Landhausprofile, Schwanenhalsprofile uvm. mit nur ein Paar Messer in der Messerwelle herstellen. Diese Messer haben folgende Artikelnummer: **91010-91017** (95mm) und **91310-91317** (120mm)

Einsetzen von breiten Profilmesser



Um ein Profilmesser mit grösserer Breite als 60mm in der Messerwelle einzusetzen benötigen Sie ein paar normale Profilmesserkeile und ein paar Sonderkeile mit nur einem Stift.

Falls Sie diese Sonderkeile nicht haben, müssen Sie die Messerwelle demontieren um die Profilmesser montieren zu können.

40 mm



94211HSS
Landhausprofil
Profiltiefe: 5 mm.



94212HSS
Landhausprofil
Profiltiefe: 5 mm.



94215HSS
Schwanenhalsprofil (Rechts)
Profiltiefe: 5 mm.



94217HSS
Hohlkehprofil
Profiltiefe: 6 mm



94218HSS
Hohlkehprofil
Profiltiefe: 3 mm



94219HSS
Rillennmesser
(Vermindern Rißbildungsgefahr)
Profiltiefe: 5 mm



94223HSS
Abgerundete Ecke gegen
Saageblatt.
Profiltiefe: 5 mm.



94224HSS
Abgerundete Ecke
Profiltiefe: 5 mm.



94232HSS
Planmesser
Profiltiefe: 2 mm.

40 mm



94234HSS
Planmesser
Profiltiefe: 4mm



94236HSS
Planmesser
Profiltiefe: 6mm



94238HSS
Planmesser
Profiltiefe: 8mm



94240HSS
Planmesser
Profiltiefe: 10mm



94249HSS
Vierteltabprofil
Profiltiefe: 4mm



94260HSS
Hohlkehprofil
Profiltiefe: 9mm



94261HSS
Rueckseite Rahmenleiste
Profiltiefe: 2mm



94266HSS
Bilderrahmenprofil
Profiltiefe: 11mm



94273HSS
Trepptufenleiste
Profiltiefe: 11mm

40 mm



94279HSS

Abrundung gegen Saege

Profiltiefe: 15mm

Sicherheitsvorschrift lesen!



94282HSS

Fase gegen Saegeblatt

Profiltiefe: 5mm



94283HSS

Rueckseite Paneele

Profiltiefe: 10mm



94284HSS

Rueckseite Paneele

Profiltiefe: 8mm



94285HSS

Sockel- und Rahmenleiste

Profiltiefe: 15mm

Sicherheitsvorschrift lesen!



94286HSS

Sockel- und Rahmenleiste

Profiltiefe: 15mm

Sicherheitsvorschrift lesen!



94289HSS

Fase gegen Saegeblatt

Profiltiefe: 10mm



94290HSS

Rueckseite Paneele

Profiltiefe: 5mm



94291HSS

Rueckseite Paneele

Profiltiefe: 6mm

40 mm



94292HSS
Rueckseite Paneele
Profiltiefe: 7mm



94296HSS
Abgerundete Ecken bei
Leisten und Paneele
Profiltiefe: 5mm



94297HSS
Ramen- und Sockelleisten
Profiltiefe: 15mm
Sicherheitsvorschriften lesen!



94298HSS
Deckeleiste
Profiltiefe: 10mm



98280HSS
Profilmesser
Profiltiefe: 5mm



98281HSS
Schwanenhals Links
Profiltiefe: 5mm



94314HSS
6mm Nut
Profiltiefe: 10mm



94416HSS
6mm Feder
Profiltiefe: 10mm

! Ab jetzt können Sie auch Nut- & Federbretter mit Ihrer SH230 machen.
Max. Breite: 40mm

50 mm



95009HSS
Perlenprofil
Profiltiefe: 5mm



95010HSS
Hohlkehprofil
Profiltiefe: 8mm



95011HSS
Profildeckelprofil Fassade
Profiltiefe: 10mm



95012HSS
Handlaufprofil oder
Satmmprofil (Fassade)
Profiltiefe: 10mm



95013HSS
Handlaufprofil oder
Satmmprofil (Fassade)
Profiltiefe: 10mm



95014HSS
Schwanenhalsprofil (Rechts)
Profiltiefe: 5mm



95015HSS
Fasaneel
Profiltiefe: 5mm



95018HSS
Profildeckelprofil Fassade
Profiltiefe: 7mm



95026HSS
Profilmessed z.B. Decke
Profiltiefe: 5mm

50 mm



95028HSS
Abrundung (Durchgehend)
Profiltiefe: 15mm
Sicherheitsvorschrift lesen!



95033HSS
Profilmesser
Profiltiefe: 10mm



95035HSS
Profilmesser
Profiltiefe: 10mm



95036HSS
S Schattenfuge
Profiltiefe: 10mm



95048HSS
Fasenpaneel gegen Saage
Profiltiefe: 10mm



95051HSS
Rundstammpanelle
zusammen mit 96011
Profiltiefe: 10mm



98282SS
Profilmesser
Profiltiefe: 5mm

60 mm



96002HSS
 Brustleiste
 Profiltiefe: 10mm



96003HSS
 Dekorleiste
 Profiltiefe: 10mm



96004HSS
 Brustleiste
 Profiltiefe: 7mm



96005HSS
 Hohlkehl 60mm
 Profiltiefe: 10mm



96006HSS
 Profilmesser
 Profiltiefe: 10mm



96007HSS
 Profilmesser
 Profiltiefe: 10mm

60 mm



96009HSS
Stockholmleiste
Profiltiefe: 10mm



96010HSS
Eckenklots
Profiltiefe: 10mm



96011HSS
Stammprofilpaneele (Schwedenpaneele)
zusammen mit 95051.
Profiltiefe: 10mm

80 mm



98002HSS
Gotlandleiste
Profiltiefe: 10mm



98003HSS
Gotlandprofil
Profiltiefe: 10mm

90 mm



99003HSS
Gotlandprofil
Profiltiefe: 10mm

95 mm

91001HSS

Dekorleiste

Profiltiefe: 10mm



91002HSS

Holland-Leiste

Profiltiefe: 10mm



91003HSS

Hohlkehle

Profiltiefe: 10mm



91004HSS

Englische Terasse

100 mm.

Profiltiefe: 2mm



91010HSS

Landhausprofil

95 mm.

Profiltiefe: 5mm



95 mm


91011HSS

Landhausprofil (Spezial)
mit Wellenprofil 95 mm.
Profiltiefe: 5mm



91012HSS

Fasenpaneel 95mm
Profiltiefe: 5mm

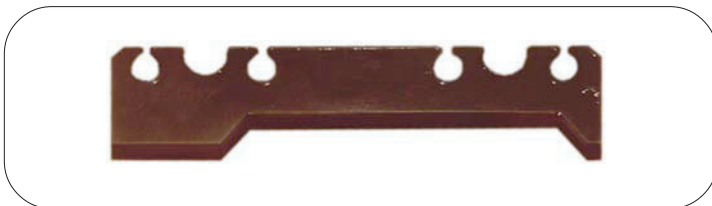

91013HSS

Fasenpaneel (Spezial)
mit Wellenprofil 95 mm.
Profiltiefe: 5mm




91014HSS

Rundeckpaneel
95 mm.
Profiltiefe: 5mm



91015HSS

Rundeckpaneel (Spezial)
mit Wellenprofil 95 mm.
Profiltiefe: 5mm

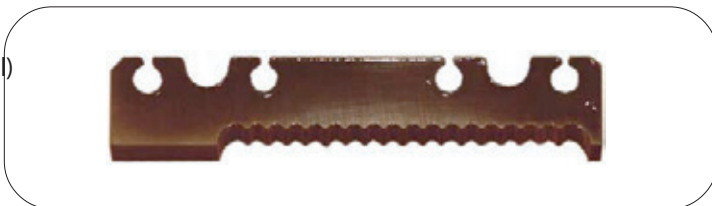


95 mm

91016HSS

Perlenpaneel 95 mm.

Profiltiefe: 5mm

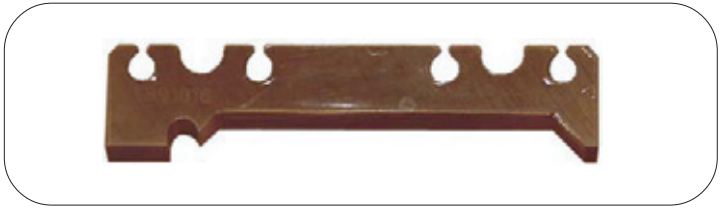

91017HSS

Perlenpaneel (Spezial)

mit Wellenprofil 95 mm.

Profiltiefe: 5mm



120 mm

91301HSS

Schwanenhalsprofil

Profiltiefe: 5mm



91302HSS

Englische Terasse

110 mm

Profiltiefe: 5mm




120 mm

91309HSS
Gerade Messer mit
Wellenprofil
Profiltiefe: 5mm



91310HSS
Landhausprofil
Profiltiefe: 5mm

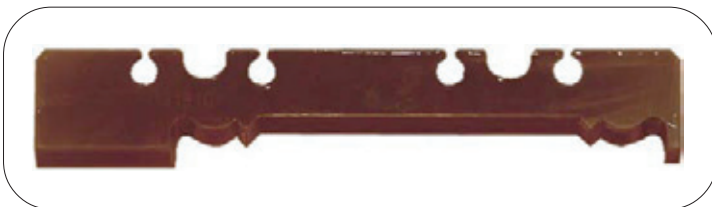

91311HSS
Landhausprofil (Spezial)
mit Wellenmuster
Profiltiefe: 5mm



91312HSS
Fasenspaneel
Profiltiefe: 5mm



91313HSS
Fasenspaneel (Spezial)
mit Wellenmuster
Profiltiefe: 5mm



120 mm

91314HSS

Panel mit abgerundete
Ecken
Profiltiefe: 5mm



91315HSS

Panel mit abgerundete
Ecken und Wellenmuster
Profiltiefe: 5mm



91316HSS

Perlenpaneel
Profiltiefe: 5mm



91317HSS

Perlenpaneel (Spezial)
mit Wellenmuster
Profiltiefe: 5mm



 **LOGOSOL**

Mobile Holzbearbeitungsprodukte

Mackstrasse 39
Tel. 07581-506460
info@logosol.de

88348 Bad Saulgau
Fax 07581-506462
www.logosol.de

www.logosol.de