
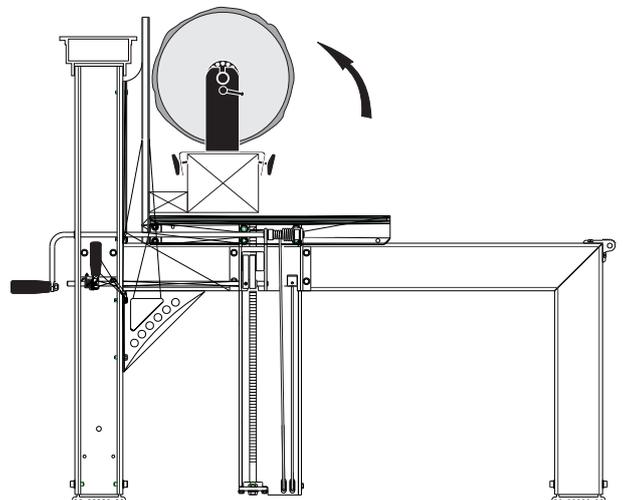


Anleitung Blockholzanbausatz

Mit diesem Zubehör können Sie acht- bis sechzehneckige Blöcke schneiden.

Vorbereitung:

1. Schneiden Sie einen Block mit den Maßen 5 x 6 Zoll und befestigen Sie danach eine 2 x 3 Zoll Bohle wie abgebildet auf der 5 Zoll Seite.
2. Schneiden Sie die Enden des Stammes den Sie rund schneiden möchten gerade ab.
3. Den Dübel mit der Lochscheibe genau in die Mitte am Stamme, wo Sie zu schneiden beginnen einschlagen. Stellen Sie sicher dass der Dübel gerade steckt.
4. Den anderen Dübel ohne Lochscheibe auf der gegenüberliegenden Seite einschlagen. Auch hier sicherstellen, dass der Dübel gerade steckt. Er sollte mindestens 2 cm aus dem Stamm herausragen.
5. Legen Sie jetzt den Block auf dem Sägewerk auf Hochkant, so daß die befestigte 2 x 3 Zoll Bohle nach oben schaut.
6. Schrauben Sie die Stammhalterungen mit den Flügelmuttern an der Seite des Blockes so fest, daß die Dübel in die vorgesehenen Führungsnuten passen.
7. Nun den Stamm in die Halterungen einrollen.
8. Drehen Sie jetzt den Stamm mit Block und Halterungen um 90 Grad nach oben.
9. Befestigen Sie den Block mit den Anschlägen vom Sägewerk.
10. Dort wo Sie zu sägen anfangen möchten, stecken Sie den Dorn in die Lochscheibe.

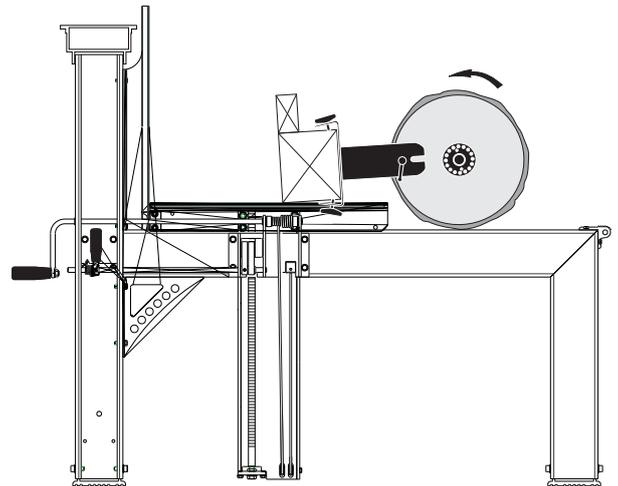

Sägen:

Falls Sie 8-kantig sägen möchten, benutzen Sie jedes zweite Loch in der Lochscheibe. Erhöhen Sie jetzt die Stammauflage so, daß Sie den gewünschten Durchmesser erhalten. Um beste Sägeergebnisse zu erzielen, sollten Sie berücksichtigen dass die Hebelmomente so wenig wie möglich auf die Lochscheibe wirken. Machen Sie den ersten Schnitt so nah wie möglich an dem Punkt, wo der Stamm fast von alleine hängt. Nach dem ersten Schnitt drehen Sie den Stamm um 180 Grad, danach 90 Grad und dann nochmals 180 Grad. Jetzt haben Sie einen 4-seitigen Block für die weitere Bearbeitung. Versuchen Sie jetzt, den Stamm so festzumachen, wo am meisten weggeschnitten wird bis Sie die gewünschte Anzahl Schnitte gemacht haben.

Viel Spaß!