

Der Stammdreher



Gewicht: 2,7 kg
Länge: 70 cm.
Für Stämme bis zu einem
Durchmesser von 65 cm

- Eine patentierte Lösung für die ergonomisch richtige Handhabung von Stämmen.

Wenn ein Stamm auf dem Sägewerk gerollt oder gedreht oder wenn Brennholz geschnitten werden soll, wird sich dieses Werkzeug als geschickt erweisen. Sie können den Stamm damit während des gesamten Drehvorgangs fest im Griff behalten. Der Stamm wird davor bewahrt, zurückzurollen während sie nachfassen. Sie drehen schrittweise immer ein Stückchen weiter und arbeiten aus den Knien heraus. Diese Methode schont Ihren Rücken und macht Sie unglaublich stark.


Der Stammdreher kann Ihnen die Arbeit beim Drehen der Stämme auf dem Sägewerk erleichtern:

Wenn eine Seite des Stammes gesägt ist, verhält sich der Stamm wie eine Wiege und kann nur mit Mühe gedreht werden. Das ist kein Problem für den Stammdreher!

❗ Die zwei Feder belasteten Haken des Stammdrehers müssen gelegentlich geschärft werden damit sie den Stamm gut fest halten können.

❗ Überprüfen sie regelmäßig, ob die Haken und das Scharnier zwischen den Griffen leichtgängig sind. Bei Bedarf mit Motorenöl schmieren.

❗ Den Stammdreher rechtwinklig zum Stamm halten. Es besteht sonst die Gefahr, dass die Griffe verbogen werden. Bitte das Gerät nicht übermäßiger Belastung aussetzen! Sollten Sie bemerken, dass sich die Griffe verbiegen, sollten Sie nachfassen oder ein anderes Werkzeug verwenden.

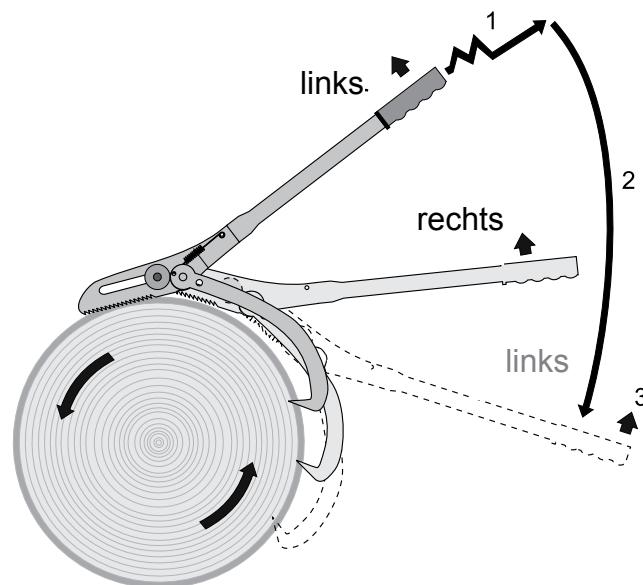

Den Stamm Schritt für Schritt drehen

Stellen Sie sich sicher und mit geradem Rücken hin. Beugen Sie Ihre Knie. Arbeiten Sie, wenn möglich, mit Ihren Händen zwischen den Knien und in Hüfthöhe. Greifen Sie mehrmals in kurzen Intervallen nach wenn dies Ihre Arbeitshaltung verbessert.

A. Den Stammdreher gegen den Stamm drücken damit sich beide Haken um den Stamm herum öffnen und sich beide Griffe unter Hüfthöhe befinden.

B. Beide Griffe ca. 15-20 cm anheben.

Halten Sie den Stamm weiterhin mit dem rechten Griff, während Sie mit dem linken Griff nachfassen wie unten gezeigt.

1. Rütteln Sie am Griff und ziehen Sie ihn gerade nach hinten bis er in seiner Endposition ist.

2. Griff nach unten klappen.

3. Überprüfen, ob der linke Haken den Stamm hält.

C. Den linken Griff anheben und mit dem rechten Griff nachfassen. Rütteln und gerade nach hinten ziehen, dann nach unten klappen.

Fahren Sie mit dem Nachfassen abwechselnd mit dem rechten und linken Griff fort, bis Sie den Stamm in die gewünschte Position gedreht haben.

Entfernen des Stammdrehers vom Stamm: Beide Griffe nach unten drücken und den Stammdreher seitwärts drehen.



Sicherheitshinweise



Schutzhandschuhe tragen.

Gefahr von Quetschungen

Den Stammdreher stets an den schwarzen Griffen halten.



Geprüfte Schutzschuhe mit Stahlkappe tragen.



Rechnen Sie immer damit, dass sich ein Stamm wegen der Schwerkraft bewegen kann. Der Stammdreher hält den Stamm nicht in Drehrichtung fest. Der Stammdreher kann sich lösen. Der Stammdreher darf nicht zum Drehen von Stämmen auf geneigten Flächen oder Rampen verwendet werden.



Den Stammdreher nicht dort verwenden wo die Gefahr besteht, dass weitere Stämme außer dem zu drehenden Stamm ins Rollen gebracht werden können. Kinder und Tiere in sicherem Abstand halten.